



Pannelli parete in lana di roccia con fissaggio nascosto

Wall panels with mineral wool insulation with concealed fasteners

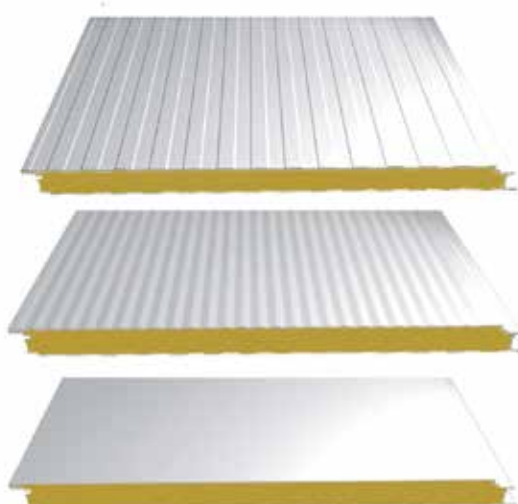

Profilo esterno/interno:
Dogato/Special/Liscio
External/Internal profile:
Dogato/Special/Smooth


• Spessore (mm)
Thickness



Piattina di rinforzo a 2 o 4 fori da inserire con le viti

Assembling washer with 2 or 4 holes to put with the screws

Dettaglio giunto - Joint Detail

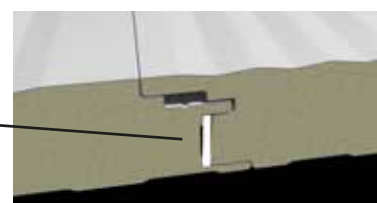

Spessore nominale pannello Panel nominal thickness (mm)	Trasmittanza termica in Accordo UNI EN 14509 Thermal transmittance according to UNI EN 14509		Coefficiente di trasmissione termica medio iniziale in Accordo EN ISO 6946 Initial average thermal transmission coefficient according to EN ISO 6946 K (W/m ² K)
	A.10.4 (A.30) - Rev. 1 (*) U _{d,s} (W/m ² K)	A.10.3 (A.28) - Rev. 0 U (W/m ² K)	
50	0,-	0,85	0,59
60	0,-	0,72	0,50
80	0,-	0,52	0,38
100	0,-	0,41	0,31
120	0,-	0,34	0,26
150	0,-	0,28	0,21

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

