
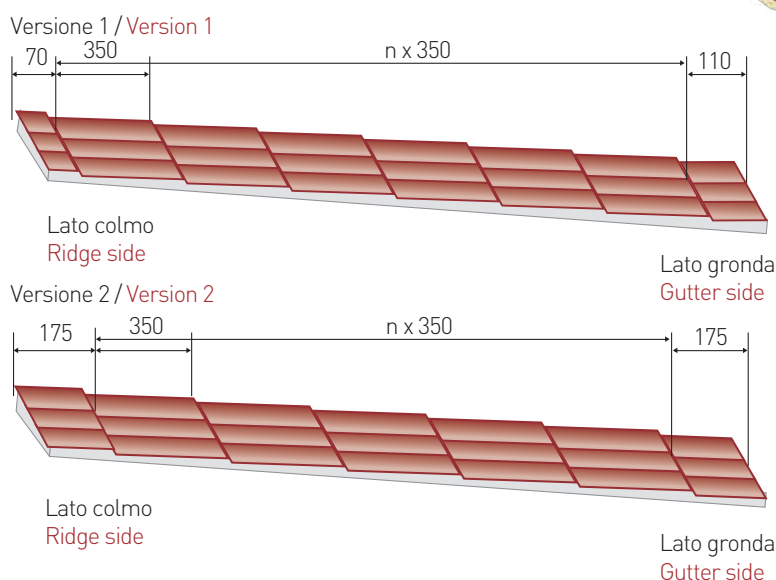


Larghezza utile  
Working width 1.000 mm

13%

- Pendenza minima
- Minimal Slope

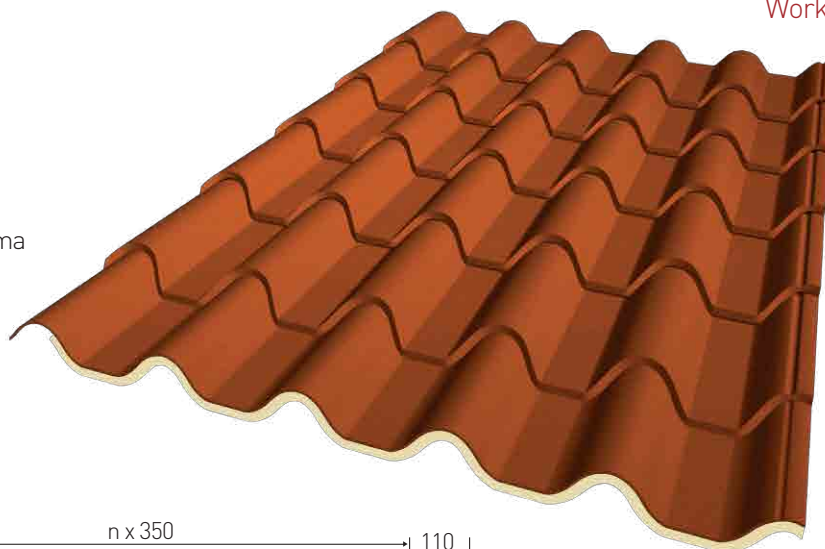

Particolare del giunto - Joint detail



## Vantaggi rispetto ad una lamiera grecata Advantages compared to single sheet

### Spessore isolante Insulation thickness

15 mm

Trasmittanza termica / Thermal transmittance  
UNI EN 14509 A.10

$U = 1,64 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$

Peso pannello / Panel weight  
Acciaio spessore nominale  
Steel nominal thickness (0,50 mm)

5,70 kg/m<sup>2</sup>

- 1 Facilità di montaggio  
Easy to assemble
- 2 Maggiore isolamento acustico  
Better acoustic insulation
- 3 Riduzione del fenomeno della condensa  
Reduction of condensation phenomnal
- 4 Maggiore resistenza alla grandine  
Better resistance to hail
- 5 Creazione tetto caldo ventilato  
Realization warm ventilated roof
- 6 Maggior resistenza al calpestio occasionale  
Better resistance to occasional walking